




### QIS 328 3" x 2" entradas estándar


QIS-328 Succión 3" x 2" Descarga. Las curvas están basadas en pruebas con agua a 20°C y tienen una tolerancia de  $\pm 5\%$  aplicable a todas ellas. Para condiciones de operación distintas por favor contacte a un especialista. El diámetro de impulsor está en pulgadas.



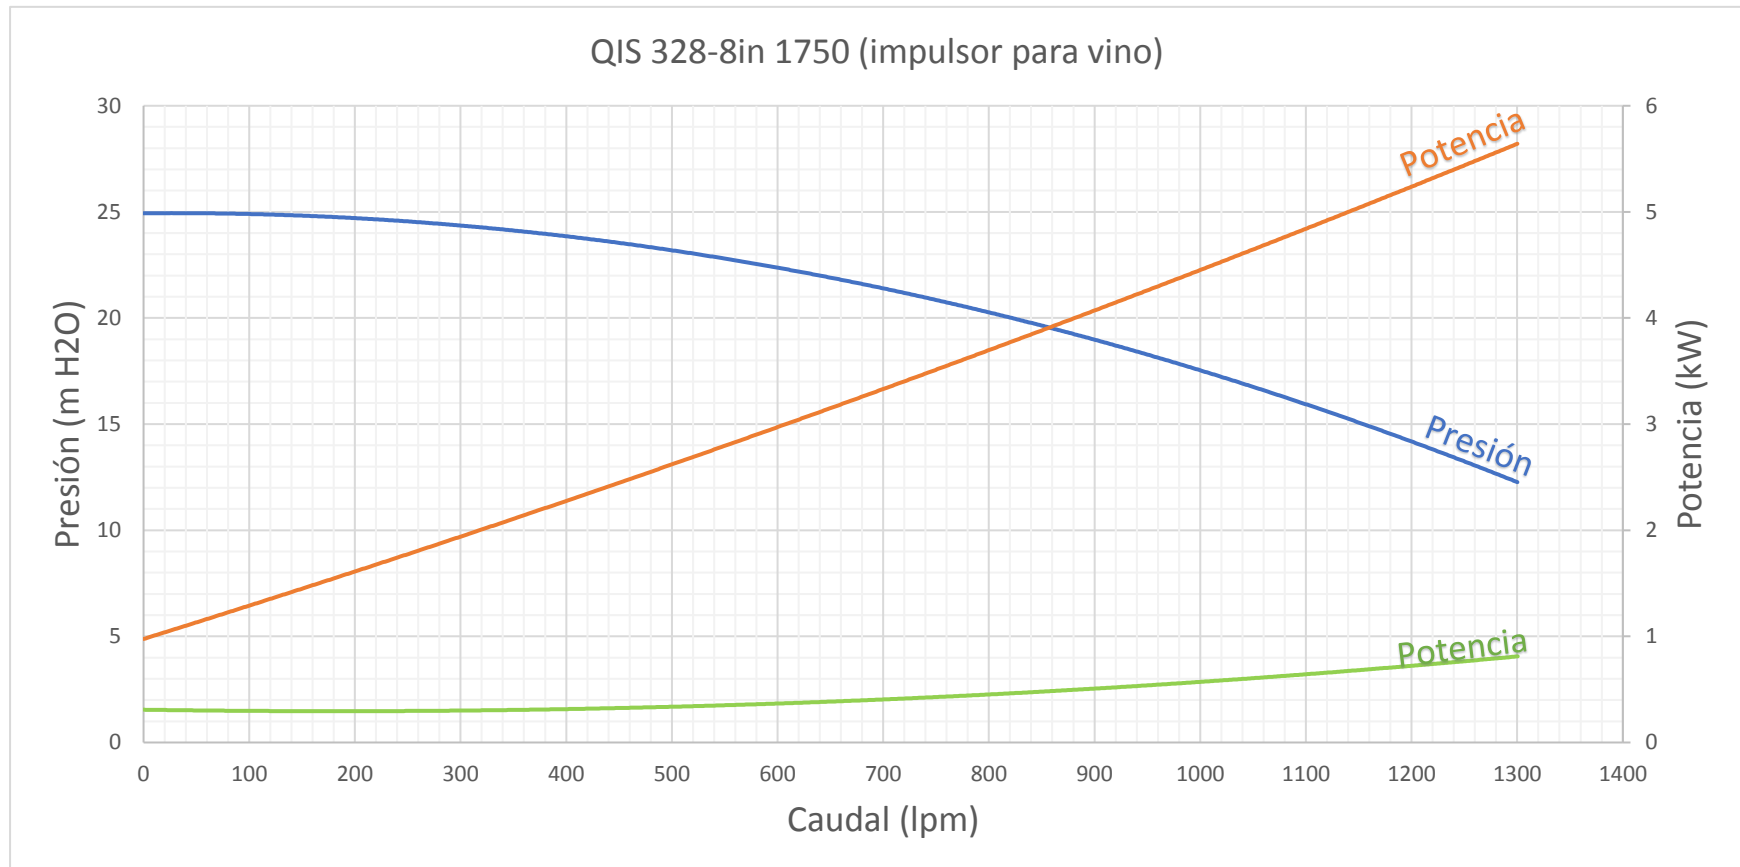

### QIS 328 3" x 2" entradas estándar


QIS-328 Succión 3" x 2" Descarga. Las curvas están basadas en pruebas con agua a 20°C y tienen una tolerancia de  $\pm 5\%$  aplicable a todas ellas. Para condiciones de operación distintas por favor contacte a un especialista. El diámetro de impulsor está en pulgadas.

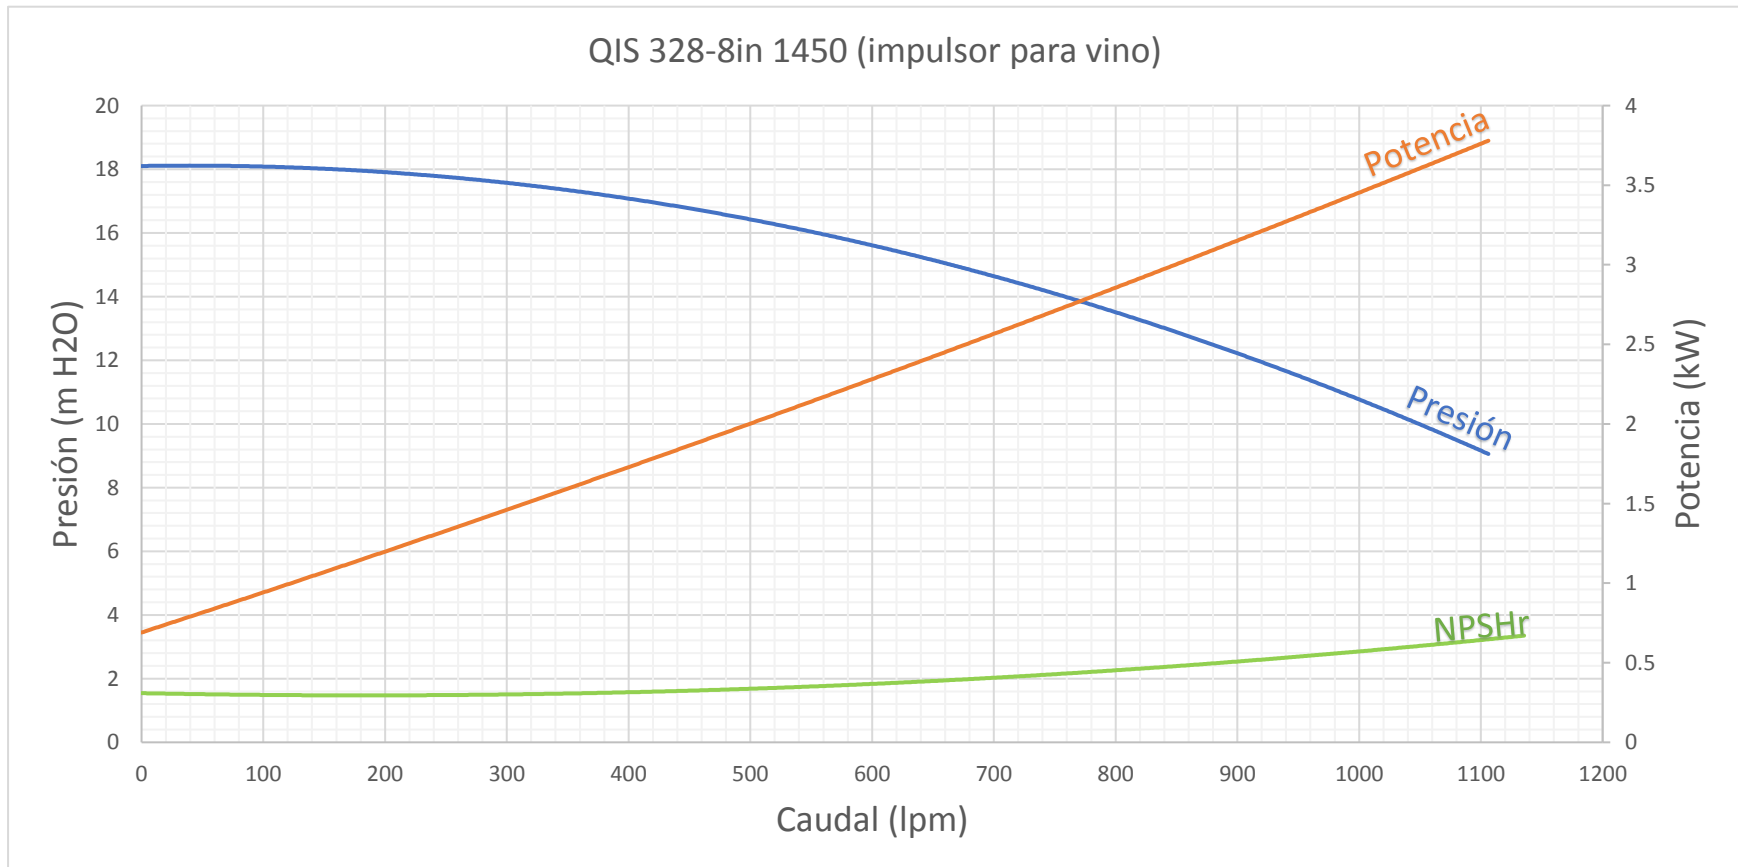



### QIS 328 3" x 2" entradas estándar

QIS-328 Succión 3" x 2" Descarga. Las curvas están basadas en pruebas con agua a 20°C y tienen una tolerancia de  $\pm 5\%$  aplicable a todas ellas. Para condiciones de operación distintas por favor contacte a un especialista. El diámetro de impulsor está en pulgadas.

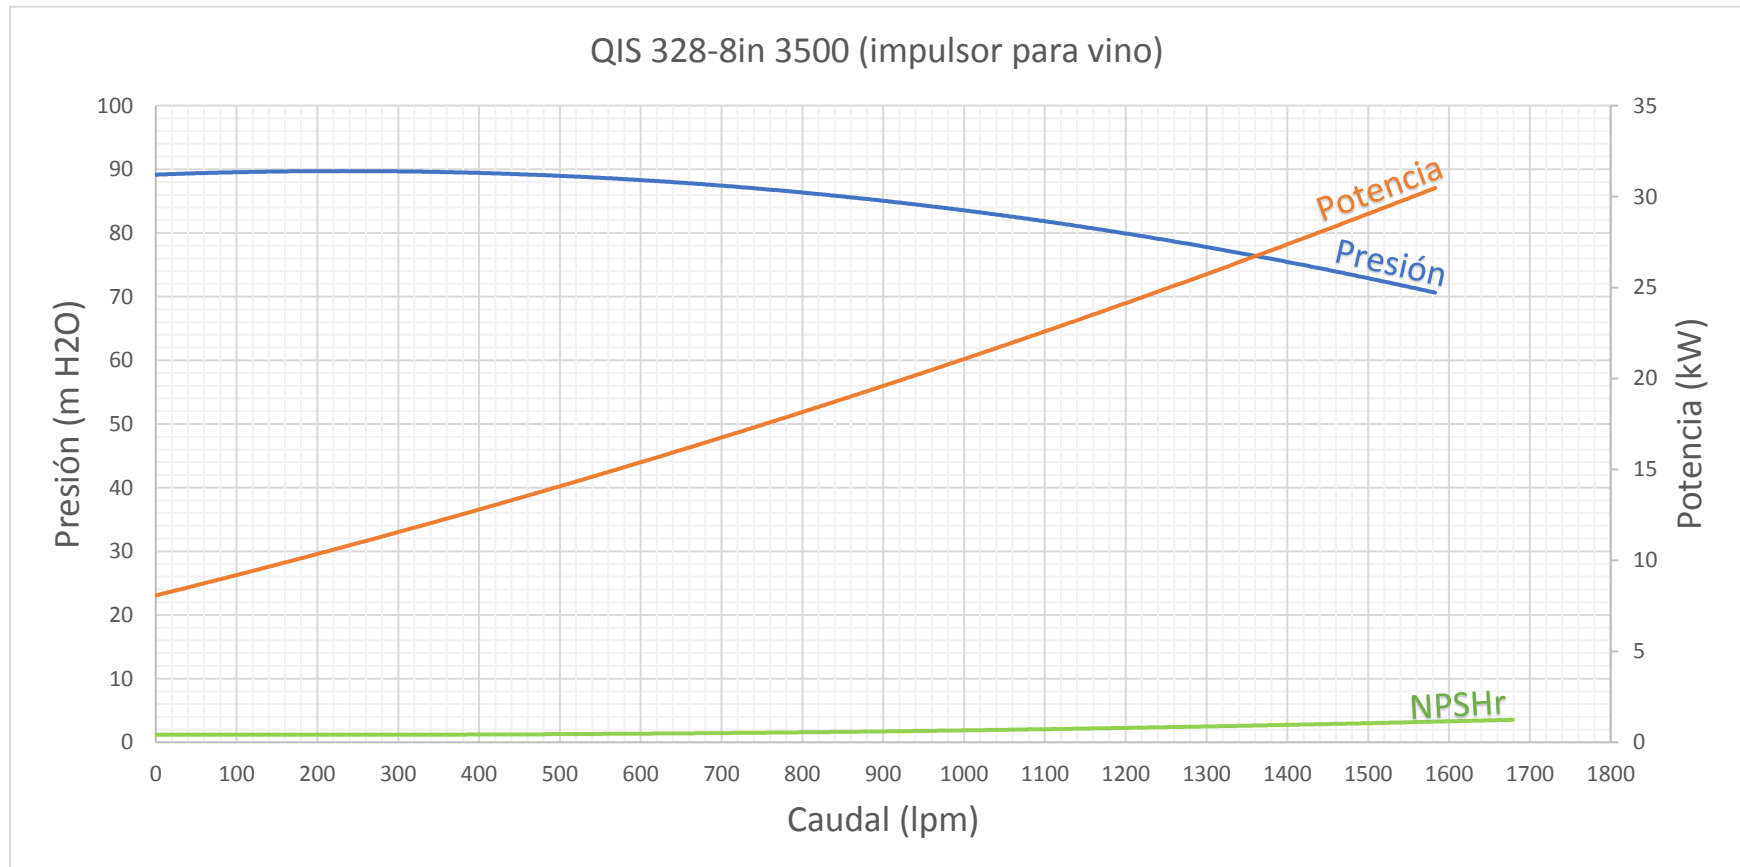



### QIS 328 3" x 2" entradas estándar

QIS-328 Succión 3" x 2" Descarga. Las curvas están basadas en pruebas con agua a 20°C y tienen una tolerancia de  $\pm 5\%$  aplicable a todas ellas. Para condiciones de operación distintas por favor contacte a un especialista. El diámetro de impulsor está en pulgadas.

